

TENTE DE RÉCEPTION 8X5 M

NOTICE DE MONTAGE



Temps de montage :
50 minutes à 2

Capacité :
70 - 90 personnes

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : Blanc

Dimensions : l.5m x L.8m x H.3m - 40m²

Hauteur pied droit : 2m

Capacité : environ 70 personnes assises et
95 personnes debout

Toit et murs : Polyéthylène (PE) 180gr/m²
ignifugé

**MERCI POUR VOTRE CONFIANCE
ET BON MONTAGE !**


Si besoin : Contactez moi au 07.63.11.12.07

LE MONTAGE

ETAPE 1

Choisir une surface plane pour le montage.



Placer les jonctions et les barres sur le sol comme ci-dessous :

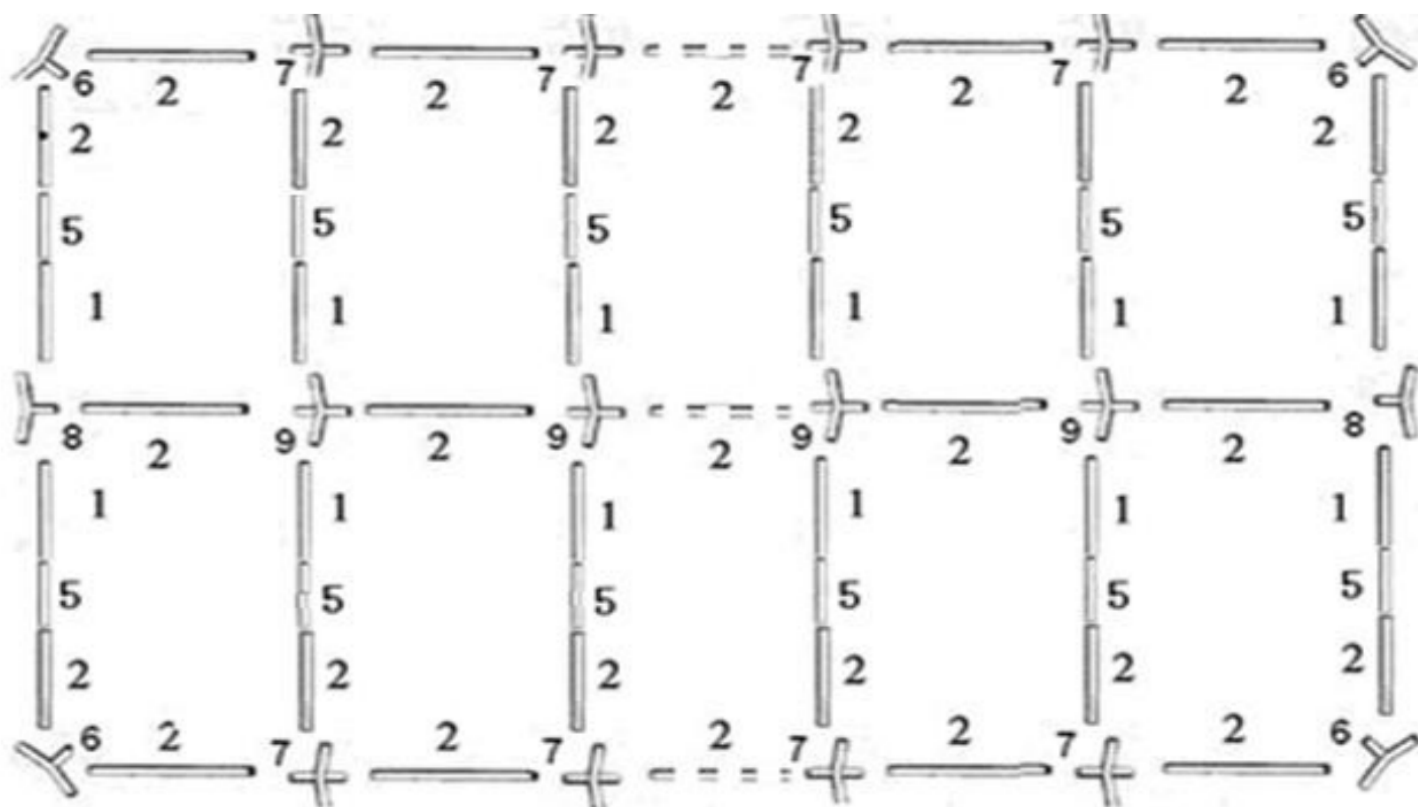

LE MONTAGE

ETAPE 2 :


Assembler la structure du toit. Utiliser les vis et écrou pour attacher fermement mais sans forcer les parties entre elles. Vérifier que toutes les pièces sont bien fixées et sécurisées.

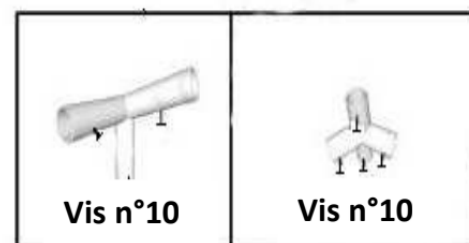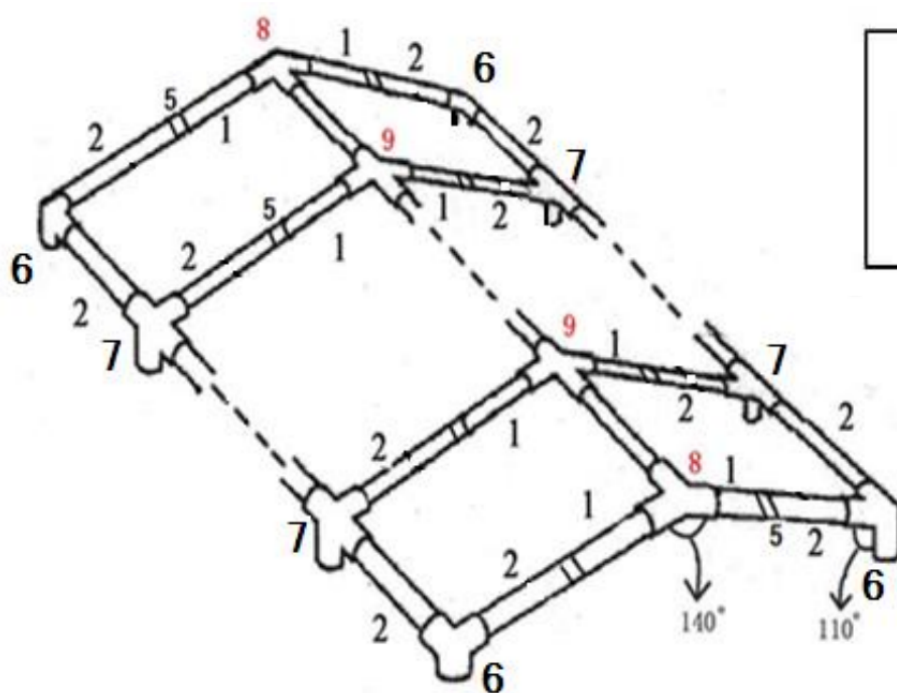

LE MONTAGE

ETAPE 3 :

Soulever la partie du toit sur 1 côté, assembler les pièces (n°3) aux jonctions (n°6 et n°7) sur la longueur de la structure. Les trous du bas de pied se trouvent sur l'extérieur. Déplier le toit sur la structure et utiliser les élastiques longs (n°12) pour l'attacher sur la structure comme ci-dessous.

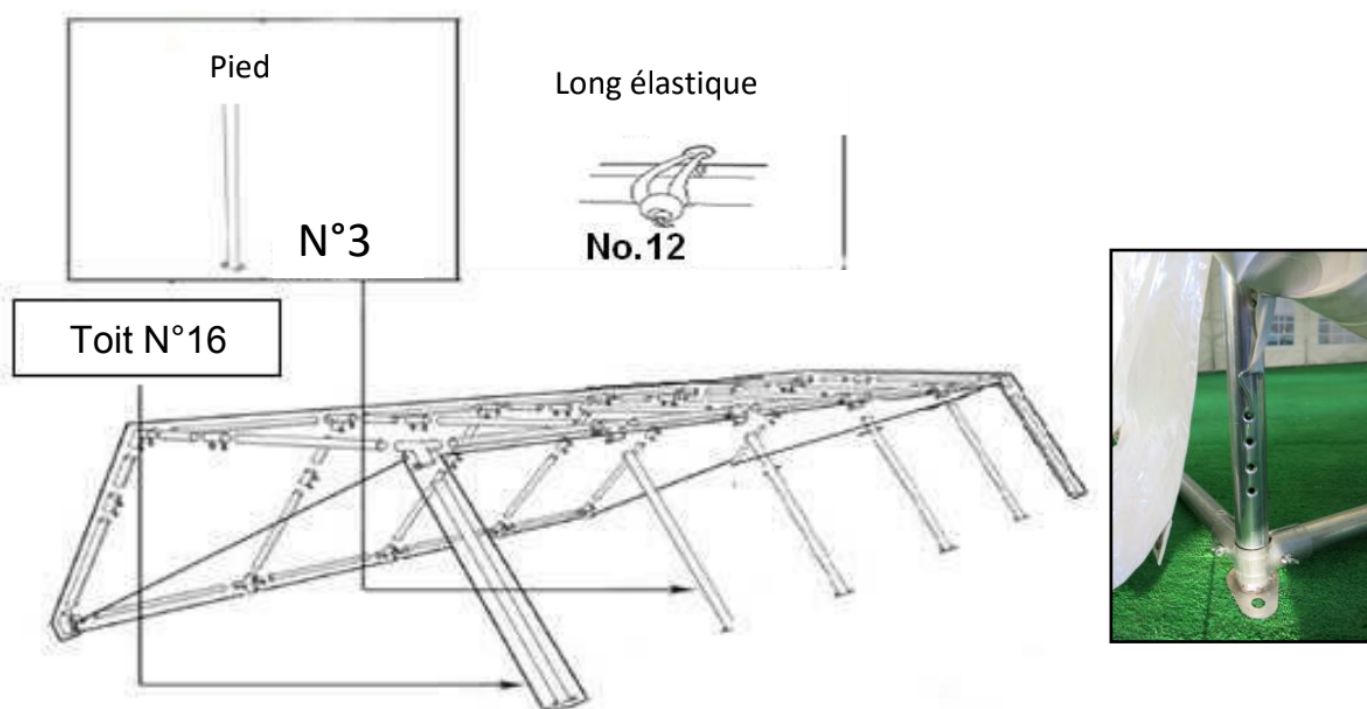


Ne pas mettre trop de tension sur les élastiques afin de ne pas rendre trop difficile les attaches de l'autre côté. Il est recommandé d'exécuter cette opération quand il n'y a pas de vent ou très peu.

LE MONTAGE

ETAPE 4

Maintenant soulever l'autre côté de la structure et assembler les pieds (n°3) restants aux jonctions (n°6 et n°7). Finir de fixer le toit avec les élastiques longs (n°12).

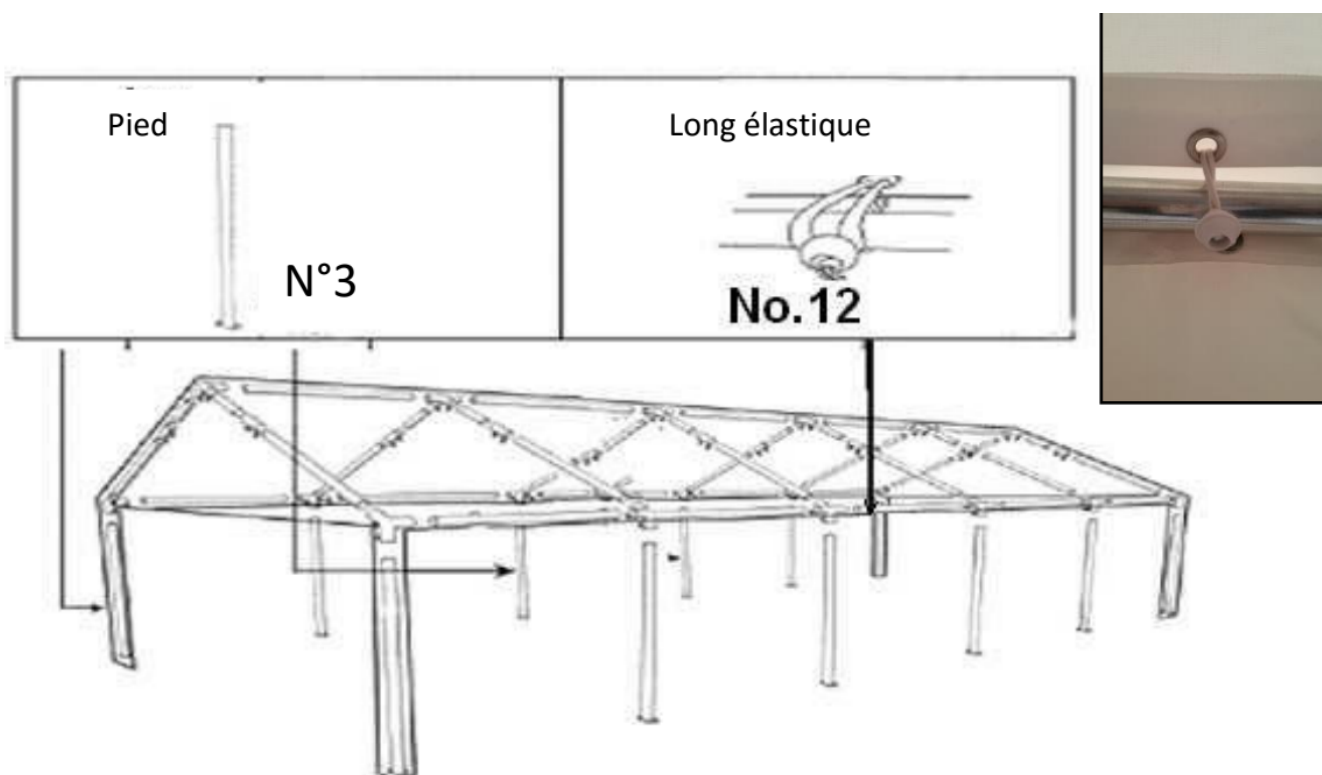


LE MONTAGE

ETAPE 5 :

Déplier les côtés sur une surface lisse et propre afin de faciliter le dépliage sans les salir. Etendre les murs des côtés (n°17) et les murs des largeurs (n°18), attacher les murs des côtés (n°17) au cadre de la structure en utilisant les élastiques longs (n°12). Attacher les murs des largeurs (n°18) directement au toit en utilisant les élastiques courts.

Attention les coutures et ourlets sont à l'intérieur.

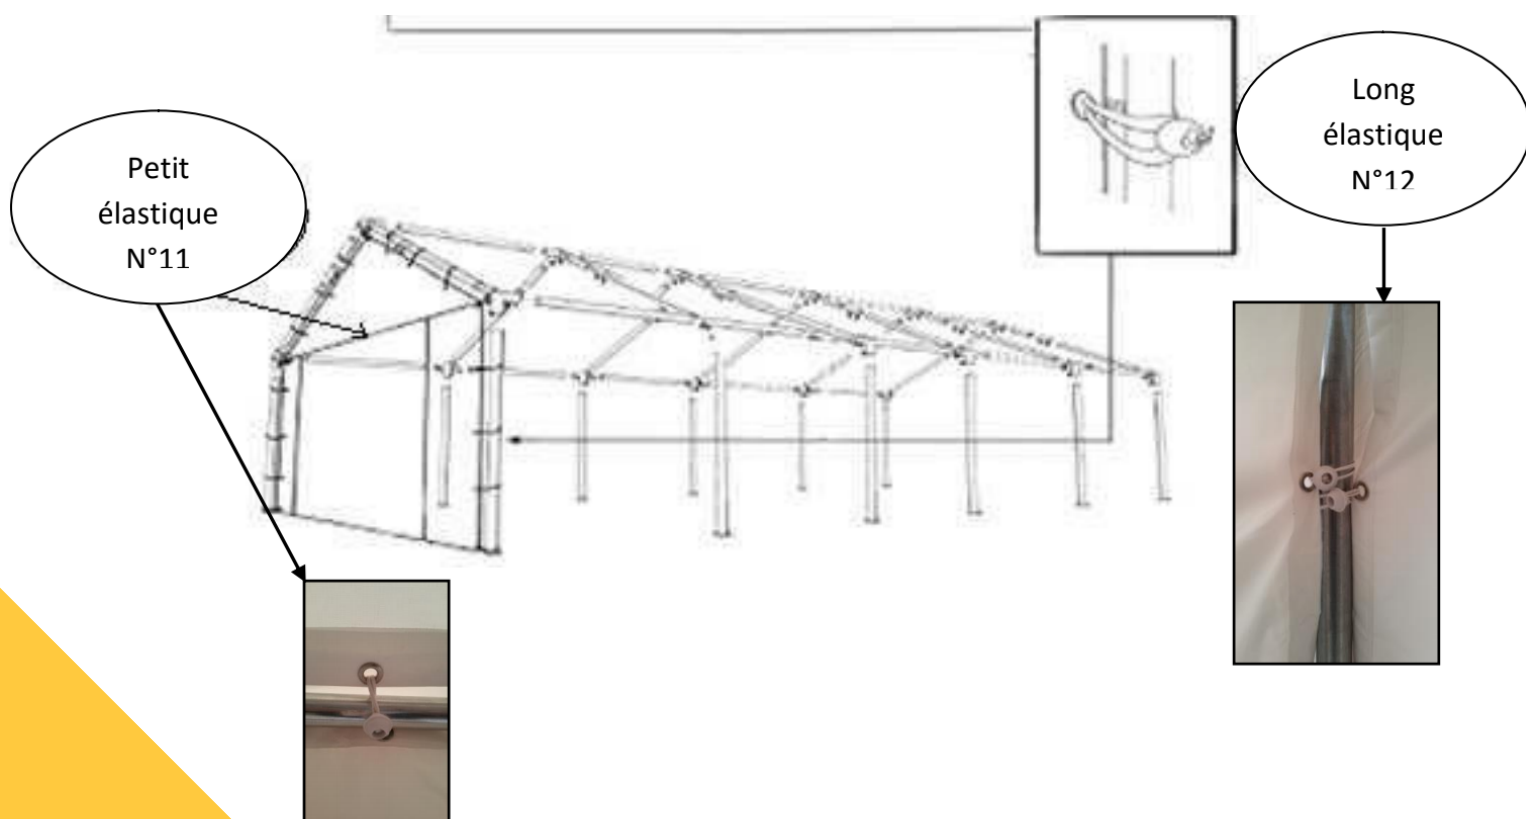


SÉCURITÉ

Etape fortement conseillé, sangle non fourni

Sécuriser votre tente de réception par ancrage - ETAPE 1



Vue de la panne sous la bâche de toit avec une sangle

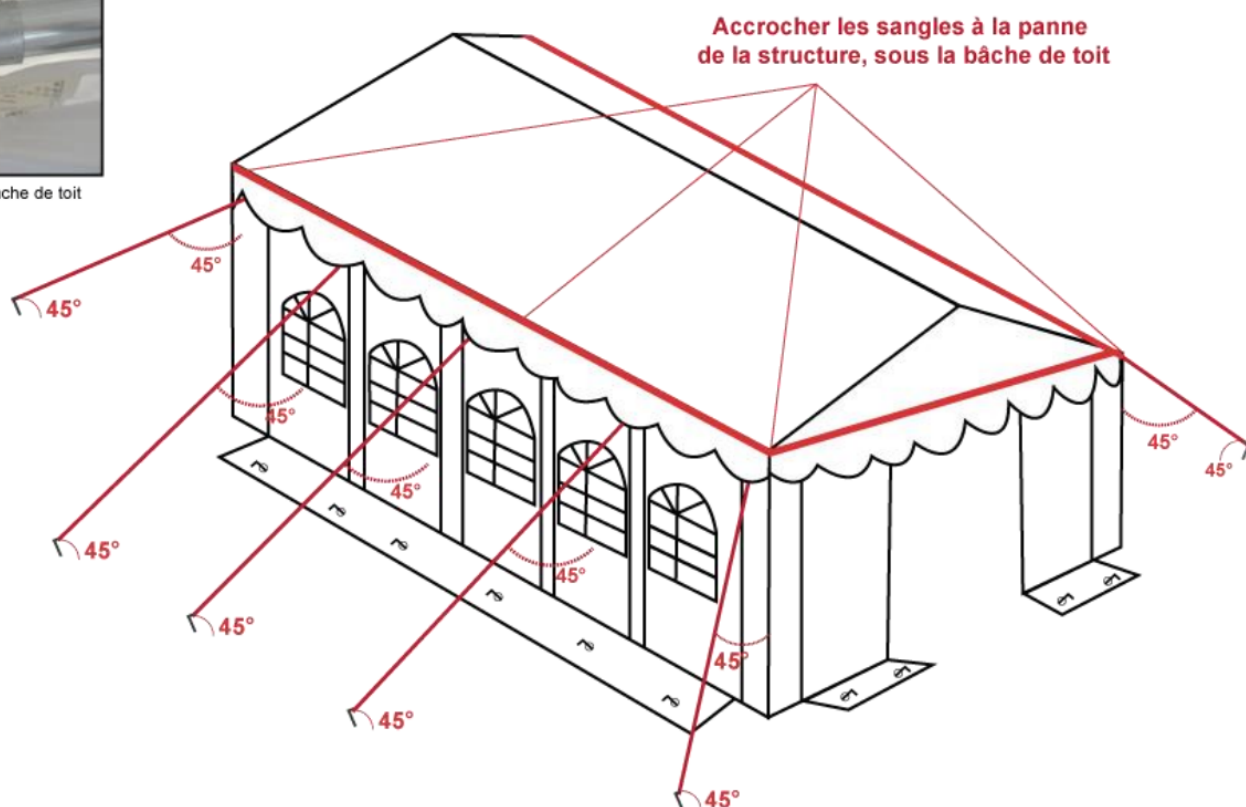

1. **Arrimer la tente à chaque angle et de chaque côté au moyen de sangles** (ou cordes) que vous accrocherez sur la panne de la structure (tube de la base du toit) en passant la boucle (ou noeud) sous la bâche de toit
2. Attacher fermement chaque extrémité des sangles (ou cordes) à un piquet d'ancrage et positionnez-les avec une **inclinaison de 45° par rapport aux murs de la tente.**
3. Planter les piquets d'ancrage avec une inclinaison de 45° par rapport au sol..

C'EST FINI !